REPUESTOS GRUPOS ELECTROGENOS

# CB CL WL Calentadores de Motor Tipo Tanque

Los calentadores de motor tipo tanque de HOTSTART calientan el refrigerante del motor para facilitar el arranque del motor, independientemente de la temperatura ambiente. Estos calentadores están diseñados para calentar motores de 6 a 25 litros de cilindrada. La circulación por termosifón del refrigerante suministra calor a todo el motor. Los calentadores se encuentran disponibles con termostatos estáticos y ajustables para ajustarse a necesidades térmicas específicas y reducir el consumo de energía.

## CB Modelo

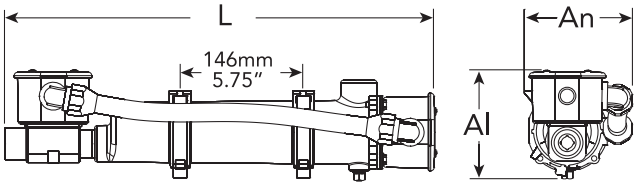


## CL/WL Modelo

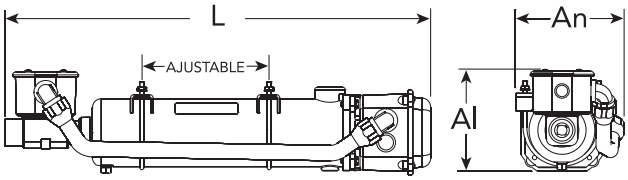


## APLICACIÓN

Los calentadores de motor tipo tanque de HOTSTART se desarrollaron para el calentamiento previo de los motores diesel y de gasolina de uso en suministros eléctricos estacionarios en tierra, equipo móvil de uso pesado, aplicaciones marinas y de ultramar.

## ESPECIFICACIONES

- Líquido de calentamiento: Refrigerante para motor
- Potencia térmica: 1.5, 2, 2.5, 3, 4 y 5 kW
- Intervalo de voltaje: Monofásico o trifásico, 120 a 575 V
- Termostato fijo: 100° a 120 °F (38 a 49 °C)
- Capacidad de líquido: CB - 0.3 galones (1.2 litros)
  CL/WL - 0.5 galones (2.0 litros)
- Presión máxima: 125 psi (850 KPa)
- Tubería de entrada y salida: Macho de 1.0 pulg. NPT
  Hembra de 1.0 pulg. NPT

## CARACTERÍSTICAS

- Certificación UL-C/US
- Cumple con CE
- Disponible para varias temperaturas, incluyendo termostato ajustable 90° a 130 °F (32° a 54 °C)
- Los calentadores monofásicos de 1.5 a 5 kW incluyen termostato de seguridad de alto límite, 205 °F (95 °C)

## DIMENSIONES Y PESO

| | CB Modelo | CL Modelo | WL Modelo |
|---|---|---|---|
| kW | 1.5 - 2.5 | 3 - 5 | 2.5 - 5 |
| Fases | 1~ | 1~ | 3~ |
| Longitud | 510mm<br>20.1" | 597mm<br>23.5" | 597mm<br>23.5" |
| Altura | 132mm<br>5.2" | 147mm<br>5.8" | 147mm<br>5.8" |
| Ancho | 129mm<br>5.1" | 158mm<br>6.2" | 158mm<br>6.2" |
| Peso | 3kg<br>6.9 lbs | 4.5kg<br>10.0 lbs | 4.5kg<br>10.0 lbs |
| Approvals | | | |

www.repuestosgruposelectrogenos.es