
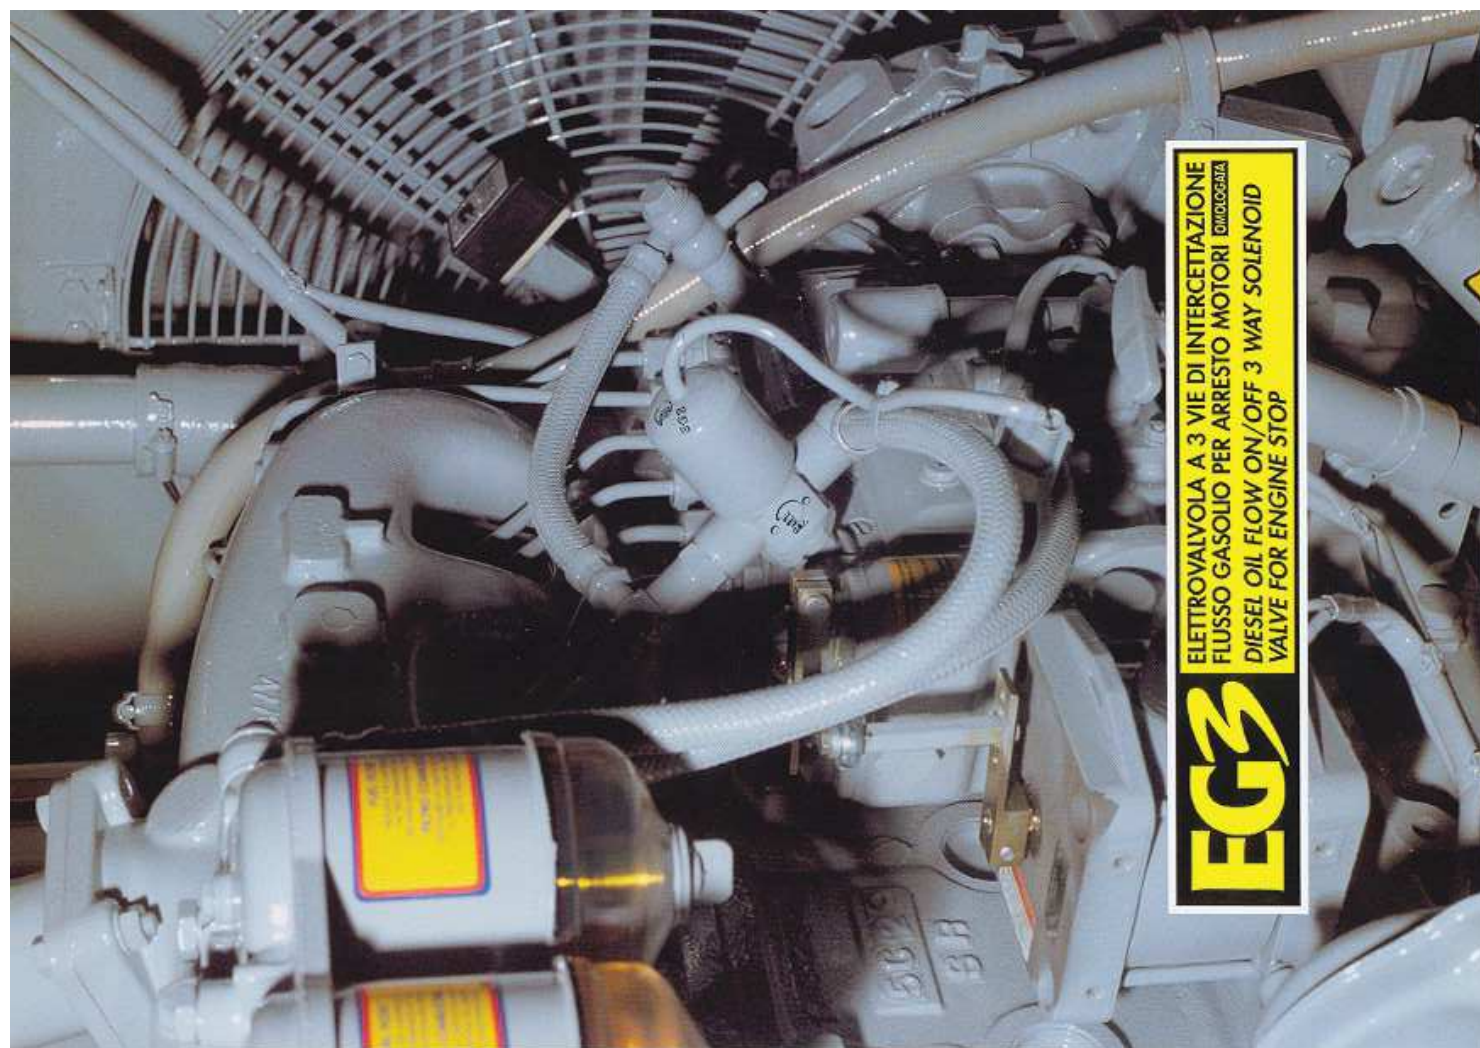
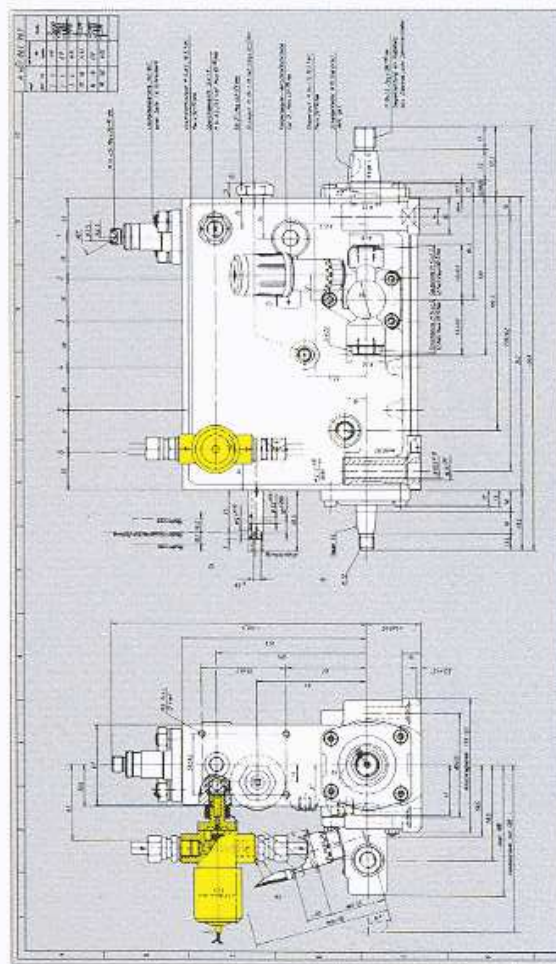


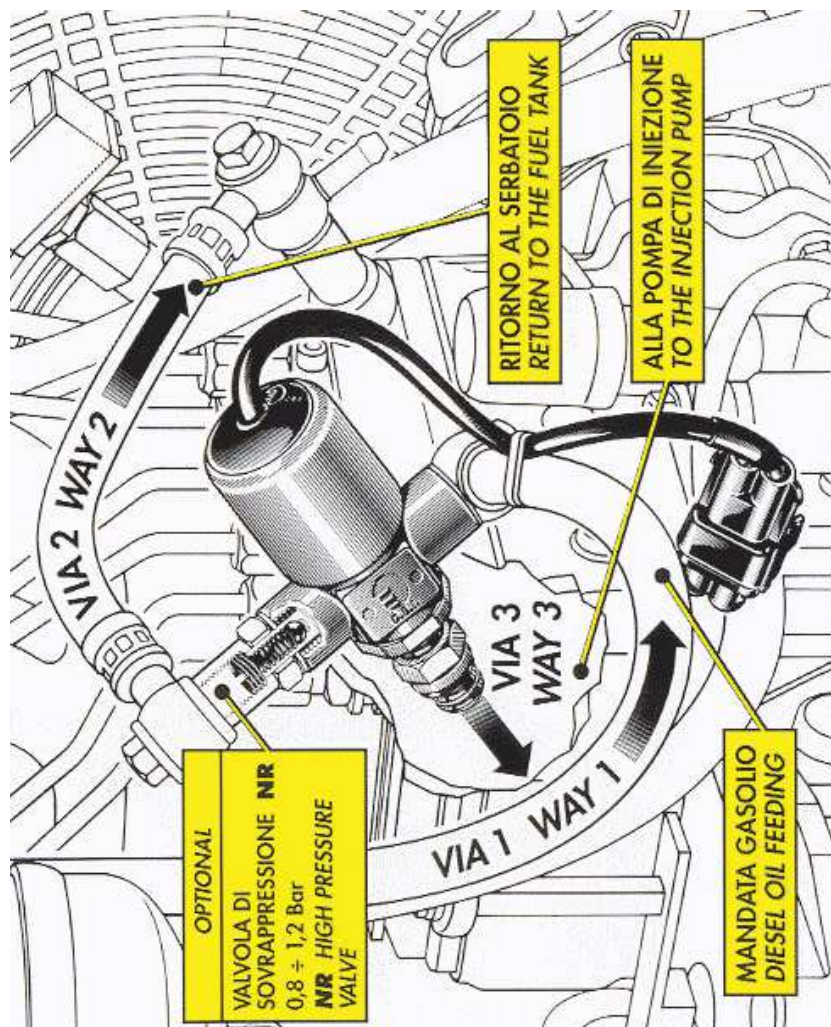



ELETTROVALVOLA DI INTERCETTAZIONE DEL FLUSSO DEL GASOLIO PER L'ARRESTO DEI MOTORI **DIESEL OIL FLOW ON/OFF SOLENOID VALVE FOR ENGINE STOP**

Da VIA 1 a VIA 2	EG3 12 V.c.c. Tensione EG3 12 V.d.c. Voltage	EG3 24 V.c.c. Tensione EG3 24 V.d.c. Voltage
------------------	---	---

Utilizzo con gasolio a 2 Bar in mandata dalla pompa di alimentazione verso il serbatoio del combustibile	468,5 litri/ora di gasolio alla pressione di 2 Bar	472 litri/ora di gasolio alla pressione di 2 Bar
From WAY 1 to WAY 2 Usage with diesel oil at 2 Bar feeded from the feed pump to the fuel tank	468,5 l/h of diesel oil at the pressure of 2 Bar	472 l/h of diesel oil at the pressure of 2 Bar
Tempo di APERTURA con aria a 2 Bar OPENING time with air at 2 Bar	36 millisecondi	40 millisecondi
Tempo di CHIUSURA con aria a 2 Bar CLOSING time with air at 2 Bar	28 millisecondi	31 millisecondi

Da VIA 1 a VIA 3 Utilizzo con gasolio a 2 Bar in mandata dalla pompa di alimentazione verso la pompa in linea iniezione	416 litri/ora di gasolio alla pressione di 2 Bar	420 litri/ora di gasolio alla pressione di 2 Bar
From WAY 1 to WAY 3 Usage with diesel oil at 2 Bar feeded from the feed pump to the inline injection pump	416 l/h of diesel oil at the pressure of 2 Bar	420 l/h of diesel oil at the pressure of 2 Bar
Tempo di APERTURA con aria a 2 Bar OPENING time with air at 2 Bar	36 millisecondi	43 millisecondi
Tempo di CHIUSURA con aria a 2 Bar CLOSING time with air at 2 Bar	60 millisecondi	70 millisecondi

Corrente Current	480 milliamper	256 milliamper
Assorbimento Input	5,8 Watt	6,1 Watt

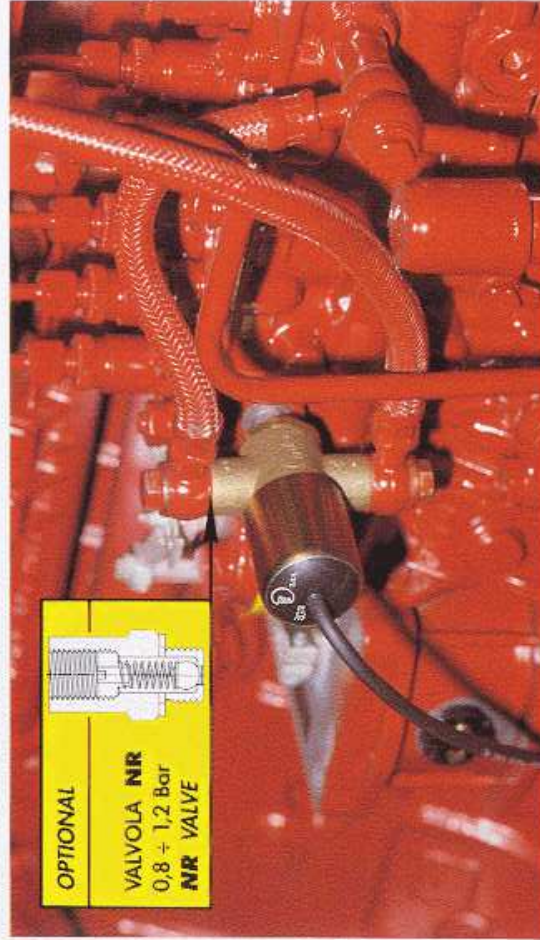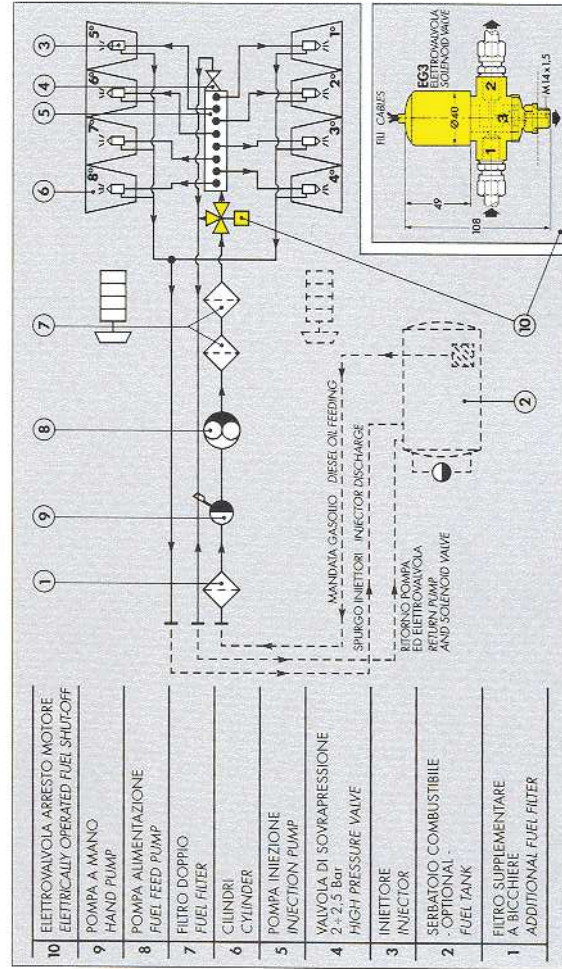

EG3 Elettrovalvola OMOLOGATA, rispondente alle normative di sicurezza del Ministero dell'Interno - n°31/Mi.SA. [78] del 31/08/1978
 CEE Secondo Norme Europee In Compliance with European Norms - EN 50082-1, EN 50082-2, EN 50081-1, EN 50081-2